




GIWA s.r.l.
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)
Tel 0363-928293
Email : clienti@giwa.it

Piastrella URSA-B finitura Granigliata, (spess 6 mm) Carrabile, per industrie e garage.

Cod. ACRIW6GR - Marca: GIWA

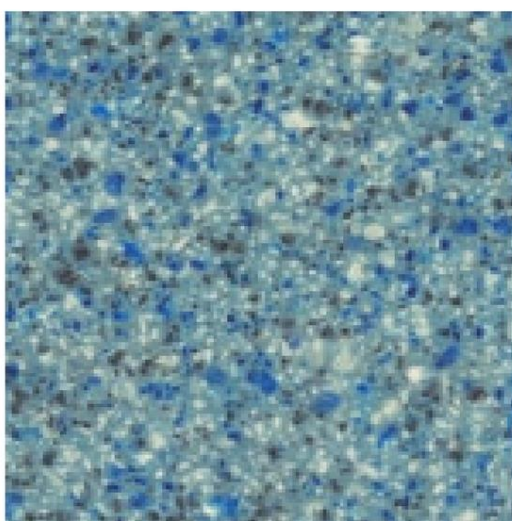

Piastrella Ursa-B, realizzata per venire incontro alle esigenze delle grandi fabbriche, zone industriali, garage pesanti e officine. Ideale per grandi spazi soggetti al massimo stress sulla pavimentazione, specialità del prodotto la possibilità di essere carrabile.

Vantaggi principali della piastrella URSA-B:

- Incastro piastrella resistente e di facile montaggio/smontaggio;
- Sicurezza in caso di caduta oggetti (ripara da danni permanenti la pavimentazione di appoggio rivestimento);
- Impermeabilizzazione della pavimentazione, molto utile in fabbriche che utilizzano agenti chimici forti;
- Insonorizzazione dell'ambiente esterno ed interno;
- Proprietà specifiche del PVC (ignifugo, idrorepellente, resistente ad usura e anti-scivolo).

Spessore: mm 6

Dimensioni: cm 50 x 50

DESCRIZIONE:

La Gamma piastrelle URSA-B, è realizzata interamente in polivinilico resiliente con resine viniliche riciclabili che perdurano nel tempo mantenendo le loro qualità specifiche. Con il suo spessore questa piastrella si classifica come la più solida e ampia della gamma. Costituita da due strati, quello superiore in granulato per la base di calpestio; mentre quello inferiore in monoblocco di PVC plastificato per costituire una base solida di assorbimento impatto.

Dimensioni Principali : le piastrelle misurano mm 500 x 500 x 6 h.

Peso per m²: Kg. 8,6.

COLORAZIONE & FINITURA:

Una sola finitura, numerose colorazioni. Scelta utile per la definizione logistica di passaggi, aree di lavoro e zone delimitate dall'utilizzo in pausa dei dipendenti o del pubblico.

La finitura Granigliata, rende il miglior effetto anti-scivolo.

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

Questo rivestimento è consigliato per l'utilizzo in fabbriche, garage, magazzini, grandi attività commerciali, grandi fiere, industrie pesanti e leggere. **Lo spessore ampio si classifica come il migliore nella gamma per robustezza e resistenza agli agenti.**

- **Le proprietà anti-scivolo** rendono più sicuro ogni tipo di passaggio merci, lavoratori e l'utilizzo della struttura in tutte le sue parti;
- **Le proprietà di assorbimento caduta** non solo evitano la rottura della pavimentazione sottostante, ma aiutano notevolmente gli operai e i lavoratori a stretto contatto con la superficie di calpestio;
- **Le proprietà di riduzione rumore** poi, sono fondamentali quando il tipo di industria svolto è di carattere meccanico, tessile, chimico, alimentare e di molti altri generi e settori.

SCHEDA TECNICA PIASTRELLA URSA-B

Piastrella Ursa-B 6 mm	Finitura Granigliata
Spessore	6mm
Peso	8,6kg/mq
Resistenza al Fuoco	CE classe Bfl-s1
Scivolosità	R9/DS
Impronta Residua	EN 433 0.04 mm
Resistenza alla Luce	6-7 scala dei blu
Durezza Shore A	94 (DIN 53505)
Resistenza all'Usura	EN 660-2 2,0/1,5 mm ³
Resistenza agli Agenti Chimici	buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.
Resistenza ai Micro-Organismi	Assoluta
Peculiarità	Carrabile

INOLTRE ...

Per tutte le strutture, dalle industrie ai grandi garage o magazzini, il rivestimento in PVC donerà caratteristiche specifiche utili e sempre uguali.

La capacità ignifuga, la capacità di contenimento liquidi fra cui anche sostanze pericolose, un montaggio facile in rapidità e la copertura completa e stabile della pavimentazione di supporto sottostante il rivestimento.