




GIWA s.r.l.  
via xxv aprile n 5 -24050 Ghisalba (BG)  
Tel 0363-928293  
Email : [clienti@giwa.it](mailto:clienti@giwa.it)

## **Piastrella URSA, finitura Granigliata in Polivinile. Perfetta per fiere e attività commerciali. (spess 5 mm)**

Cod. ACRIW5GR - Marca: GIWA

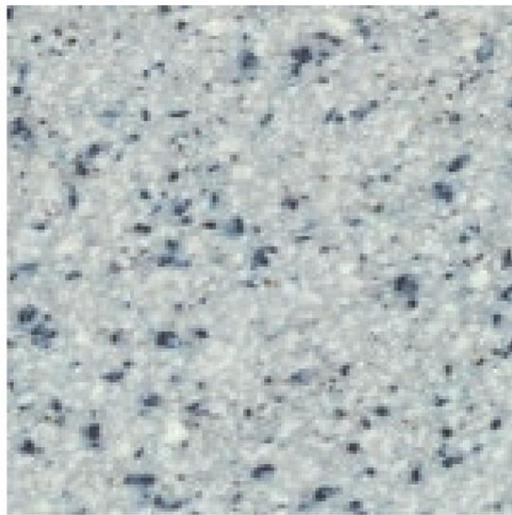

**Piastrella Ursa, solidità e resistenza per garantire sicurezza nelle fiere e nei siti commerciali.** Costituita da materiale resistente bipartito per una migliore superficie anti-scivolo ed una minore usura delle componenti.

**Vantaggi principali della piastrella URSA:**

- **Incastro piastrella a vista con forte resistenza di ancoraggio;**
- **Sicurezza in caso di caduta oggetti pesanti e pubblico;**
- **Impermeabilizzazione della pavimentazione, anche da oli industriali e agenti chimici pericolosi;**
- **Insonorizzazione dell'ambiente esterno ed interno (utile nelle industrie e siti commerciali più grandi);**
- **Proprietà specifiche del PVC (ignifugo, idrorepellente, resistente ad usura e anti-scivolo).**

**Spessore:** mm 5

**Dimensioni:** cm 50 x 50

**DESCRIZIONE:**

La gamma piastrelle e rivestimenti URSA, è costituita interamente in polivinilico di alta qualità riciclabile e con specifiche adatte per pavimentazioni con grande stress. Le piastrelle sono tutte autobloccanti senza l'utilizzo di colle o posatura, e non richiedono dispendio di finanze o tempo.

**Gli elementi sono suddivisi in due stratificazioni:**

- **Lo strato superiore, STRATO D'USURA:** realizzato in graniglia di PVC rigido macinato;
- **Lo strato inferiore, BASAMENTO:** substrato di polivinile omogeneo plastificato.

Questa divisione delle componenti, permette alla struttura di usarsi in misura minore, e in ogni caso, di mantenere una base stabile e rigida a proteggere la pavimentazione sottostante e ad assorbire il peso dell'utilizzo.

Dimensioni Principali: le piastrelle misurano mm 500 x 500 x 5 h.  
Peso per m<sup>2</sup>: Kg. 7,2.

### **COLORAZIONE & FINITURA:**

La finitura è predisposta per l'utilizzo in ambienti con passaggio di medi-grandi carichi e lo sfruttamento assiduo della pavimentazione, granigliata è sinonimo di resistenza e sicurezza sul lavoro. Le colorazioni poi, sono sempre numerose e adatte per essere poste in qualsiasi situazione e fare a capo ad esigenze di carattere stilistico, per una fiera, e logistico, per un'attività commerciale o una fabbrica.

### **APPLICAZIONI CONSIGLIATE:**

Questo rivestimento è consigliato per l'utilizzo in fabbriche, fiere, negozi, attività commerciali, magazzini e varie locazioni che necessitano una pavimentazione resiliente, resistente e di facile applicazione. **Lo spessore ridotto non perde le caratteristiche del PVC, ma anzi consente un montaggio più veloce e l'impiego di minor spazio e vicinanza dalla pavimentazione basamento.**

- **Le proprietà anti-scivolo** rendono più sicura la superficie di calpestio di addetti ai lavori o clienti/visitatori di fiere e negozi;
- **Le proprietà di assorbimento caduta** non solo evitano la rottura della pavimentazione sottostante, ma evitano pericolosi rimbalzi o rotture di essa in favore della sicurezza degli utenti e dei lavoratori;

- **Le proprietà di riduzione rumore** poi, sono molto utili in caso di grandi numeri di persone, sia nelle fabbriche sia nelle fiere.

## SCHEDA TECNICA PIASTRELLA URSA

<b>Piastrella Ursa 5 mm</b>	Finitura Granigliata
<b>Spessore</b>	5mm
<b>Peso</b>	7,2kg/mq
<b>Resistenza al Fuoco</b>	CE classe Bfl-s1
<b>Scivolosità</b>	R9/DS
<b>Impronta Residua</b>	EN 433 0.04 mm
<b>Resistenza alla Luce</b>	6-7 scala dei blu
<b>Durezza Shore A</b>	94 (DIN 53505)
<b>Resistenza all'Usura</b>	EN 660-2 2,0/1,5 mm <sup>3</sup>
<b>Resistenza agli Agenti Chimici</b>	buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.
<b>Resistenza ai Micro-Organismi</b>	Assoluta

### INOLTRE ...

Per tutte le strutture, dalle fiere di grandi dimensioni alle strutture commerciali come negozi, magazzini o piccole fabbriche; il PVC donerà vantaggi e caratteristiche sempre uguali.

La capacità ignifuga, la capacità di contenimento liquidi fra cui anche sostanze pericolose, un montaggio facile in rapidità e la copertura completa e stabile della pavimentazione di supporto sottostante il rivestimento.

